タオルレール施工・取扱説明書

# SA-511

※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

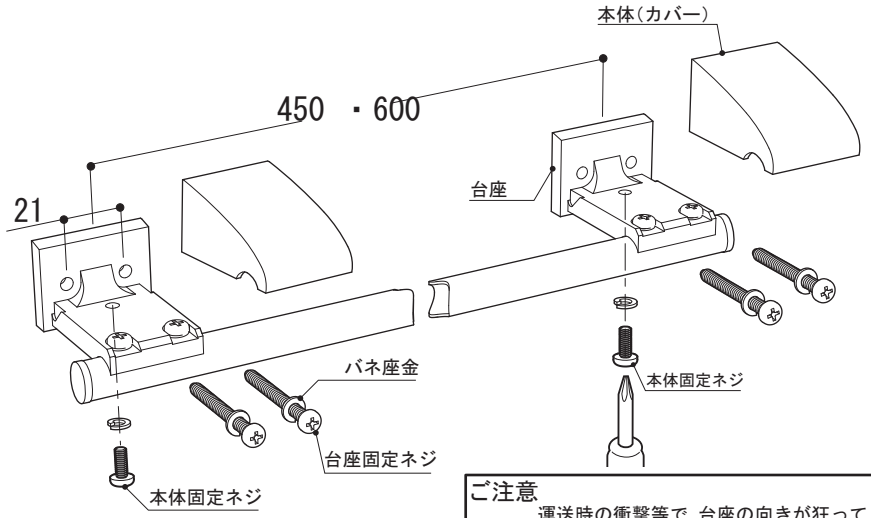


**ご注意**

運送時の衝撃等で、台座の向きが狂ってしまう場合がありますが、微調整が出来る様になっている為であり、製品の欠陥ではありません。
向きが狂っている場合、平行が出る様に製品の壁取付面を平滑な面に載せ、手で狂いを矯正してから製品の取付けを行なって下さい。



KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

## ◎取付け手順

①**取付け位置を正確に決め**、パイプ付の台座を台座固定ネジとバネ座金にて取付けます。
※**仮止め等で、製品のねじれ・傾きを調整後**、本締めして下さい。
②本体カバーを台座にはめ込みます。
③台座下部から、本体固定ネジをプラスドライバーにて締め固定します。

## ⚠ 取付けに関するご注意

●石膏ボードなどに取り付ける場合、最低9㎜以上の裏板を使用してください。
※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
●取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
●屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。

## ⚠ ご使用に関するご注意

●本製品の耐荷重は10kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
●用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
●お手入れは水又は薄めた中性洗剤を含んだ布を使ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

NO.003